



ThermoPlus / ThermoPro Haus- und Eingangstüren

NEU: Motive mit Applikationen in Edelstahl-Optik







INHALT

6	Gute Gründe für Hörmann
10	Programmübersicht
12	ThermoPlus
20	ThermoPro
30	Sicherheitsausstattung
32	Automatik-Schlösser, Verglasungen, Griffe
34	Farben und Oberflächen
36	Größen und Einbaudaten
38	Hörmann Produktprogramm

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich.

Bei den in diesem Katalog beschriebenen und abgebildeten Produkten sowie Ausstattungsdetails handelt es sich teilweise um nicht serienmäßige, aufpreispflichtige Sonderausstattungen, abhängig von der Ausstattungsvariante. Die konkrete Ausstattung der Tür ist beim Hörmann Partner unter Bezugnahme auf die jeweils aktuelle Preisliste zu erfragen.

Beschreibungen und Abbildungen, Angaben über Lieferumfang, Ausstattung und Farbton entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.

Zu Hause ist es am schönsten

Was gibt es Schöneres, als nach einem Arbeitstag heimzukommen und das Familienleben zu genießen? Gemeinsam speisen, Spieleabende oder gemütlich fernsehen. Um die Zeit mit Ihren Liebsten unbeschwert zu genießen, sollen Sie sich in Ihren eigenen vier Wänden rundum wohl und sicher fühlen.

Hörmann ThermoPlus Haustüren und ThermoPro Eingangstüren machen das Wohlfühlen einfach. Denn diese qualitativ hochwertigen Bauelemente überzeugen durch gute Wärmedämmwerte, eine zuverlässige Sicherheitsausstattung, die große Motivauswahl und das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis. Auf den nächsten Seiten finden Sie so ganz bestimmt eine Hörmann Tür, die Ihren Ansprüchen gerecht wird.





„Einen guten Namen muss man sich erarbeiten.“


August Hörmann

Ganz im Sinne des Firmengründers erhalten Sie mit dem Namen Hörmann echte Markenqualität mit umfassendem Produkt-Know-how. Denn das Familienunternehmen blickt auf über 75 Jahre Erfahrung als Bauelemente-Spezialist zurück und versteht sich von Beginn an als Ihr Partner fürs Bauen und Modernisieren. Nicht umsonst zählt Hörmann im Bereich Haustüren zu den erfolgreichsten Anbietern Europas. Das alles gibt Ihnen ein gutes Gefühl beim Kauf einer Hörmann Haus- und Eingangstür.



1 Qualitätsprodukte aus Deutschland

Die Haustürkonstruktion wird bei Hörmann selbst entwickelt und produziert. Dazu arbeiten unsere hochqualifizierten Mitarbeiter intensiv an neuen Produkten, ständigen Weiterentwicklungen und Detailverbesserungen. So entstehen Patente und Alleinstellungen am Markt. Langzeittests unter realen Bedingungen sorgen für ausgereifte Serienprodukte in Hörmann Qualität.

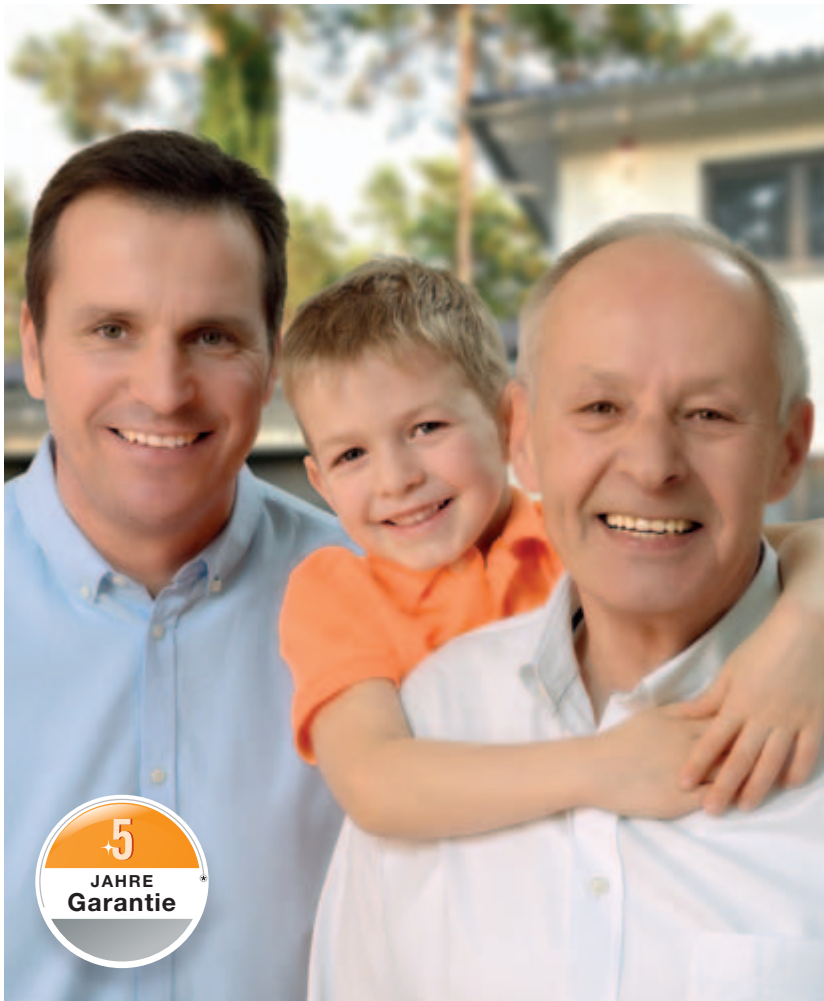


2 Haustüren für Generationen

Wir sind überzeugt von unseren Produkten und unserer kompromisslosen Qualitätssicherung. Daher erhalten Sie bei Hörmann 5 Jahre Garantie* auf ThermoPlus / ThermoPro Haus- und Eingangstüren.

3 Zukunft im Blick

Hörmann geht mit gutem Beispiel voran. Deswegen deckt das Unternehmen seit 2013 seinen Energiebedarf zu 40 % aus Ökostrom und baut diesen Anteil kontinuierlich aus. Gleichzeitig werden durch die Einführung eines intelligenten und zertifizierten Energiemanagement-Systems jährlich viele Tonnen CO₂ gespart. Und nicht zuletzt bietet Hörmann Produkte für nachhaltiges Bauen. Erfahren Sie mehr über die Hörmann Umweltaktivitäten in der Broschüre „Wir denken grün“.



* Die ausführlichen Garantie-Bedingungen finden Sie unter:
www.hoermann.com



4 Türblatt ohne sichtbares Flügelprofil

Exquisit und edel ist der Empfang, den Ihnen ThermoPro und ThermoPlus Türen bereiten – ganz gleich ob Haupt- oder Nebeneingang. Das formschöne, innen und außen vollflächige Türblatt mit innenliegendem Flügelprofil erfüllt Gestaltungsansprüche auf hohem Niveau. Die Innenansicht (Abbildung Seite 30) harmonisiert ideal mit Ihren Wohnraum-Innentüren.

5 Hohe Wärmedämmung

ThermoPro Eingangstüren bieten Ihnen mit U_D -Werten bis $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$ eine gute Wärmedämmung für Ihr Zuhause. Die ThermoPlus Haustüren stehen mit U_D -Werten bis zu $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$ für ein weiteres Plus an Wärmedämmung. So sparen Sie nachhaltig Energie und schonen die Umwelt.



Störende Türansicht durch sichtbares Flügelprofil bei Türen anderer Hersteller



6 Einbruchhemmende Verriegelung

In den eigenen vier Wänden sollen Sie und Ihre Familie sich sicher fühlen. Deswegen sind unsere ThermoPlus / ThermoPro Türen mit einer serienmäßigen Mehrfachverriegelung ausgestattet. Die Bandseite wird mit drei Sicherungsbolzen gesichert. Bei ThermoPlus Türen wird die Bandseite durch eine durchgehende Sicherungsleiste gesichert. So ist die Bandseite gegen ein mögliches Aushebeln besser geschützt.

Für ein Plus an Sicherheit erhalten Sie viele ThermoPro Türmotive sowie alle ThermoPlus Haustüren (auch mit Seitenteilen und Oberlichtern) optional mit einbruchhemmender RC 2 Sicherheitsausstattung.



7 Sichere Verglasung

In puncto Unfall- und Einbruchschutz erfüllen Hörmann Haustüren höchste Ansprüche. Das 8 mm dicke Verbundsicherheitsglas (VSG) auf der Innenseite der Isolierverglasung sorgt für ein Maximum an Sicherheit. Bei einem möglichen Bruch werden die Glassplitter gebunden und bleiben an der innenliegenden Folie haften, sodass eine Verletzungsgefahr durch Scherben nahezu ausgeschlossen ist.

Darüber hinaus bietet das VSG einen höheren Einbruchschutz, da das Durchgreifen erschwert wird.

ThermoPlus

Türblatt

Die hochwertigen ThermoPlus Türen verfügen über ein vollflächiges, 65 mm dickes Stahl-Türblatt mit innenliegendem Flügelprofil und Dickfalz-Ausführung. Die vollflächige Innenansicht wirkt wie eine Wohnraum-Innentür und fügt sich harmonisch in das Ambiente Ihrer Innenräume ein.

Flügelprofil


Das Flügelprofil aus Verbundwerkstoff bietet eine bessere thermische Trennung und eine höhere Stabilität. Dadurch wird ein Verziehen des Türblatts dauerhaft vermieden.

Wärmedämmung

Mit einem U_D -Wert bis zu $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ sind Sie in puncto Wärmedämmung mit der ThermoPlus Ausführung bestens ausgerüstet und können nachhaltig Energie sparen.

Einbruchhemmung


Alle ThermoPlus Haustürmotive erhalten Sie, auch mit Seitenteilen und Oberlichtern, optional mit der RC 2 Sicherheitsausstattung. Die Prüfung erfolgte für den Einbau nach innen und nach außen öffnend.



Roundstyle (Profil A3)

Zarge

Die thermisch getrennte 80 mm Aluminium-Zarge mit PU-Füllung erhalten Sie in Roundstyle-Optik oder rechteckiger Ausführung.



Rechteckige Ausführung (Profil A4)



Dichtung

ThermoPlus Türen überzeugen mit durchdachten Details: Wie mit der 20 mm hohen, thermisch getrennten Aluminium-Kunststoff-Schwelle mit dreifacher Dichtungsebene. Diese bewirkt eine bessere Wärmedämmung.



ThermoPlus

U_D -Wert bis zu
 $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

Geprüft vom IFT Rosenheim
Türgröße RAM 1230 × 2180 mm

ThermoPro

Türblatt

Alle ThermoPro Türen sind mit einem innen und außen vollflächigen, 46 mm dicken Stahl-Türblatt mit innenliegendem Flügelprofil und Dickfalz-Ausführung ausgestattet. Die vollflächige Innenansicht entspricht einer Wohnraum-Innentür und integriert sich optimal in Ihre Innenräume.

Flügelprofil


Das Flügelprofil aus Verbundwerkstoff ist thermisch getrennt und sehr stabil. Dadurch wird ein Verziehen des Türblatts dauerhaft vermieden.

Wärmedämmung


Mit dem PU-ausgeschäumten Türblatt und dank thermischer Trennung bieten Ihnen die ThermoPro Türen eine gute Wärmedämmung für Ihr Zuhause mit einem U_D -Wert bis zu $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$.

Einbruchhemmung

Die ThermoPro Türmotive TPS 700 / 750 / 900 / 010 / 015 und 100 erhalten Sie, ohne Seitenteile und Oberlichter, optional mit der RC 2 Sicherheitsausstattung. Die Türen sind für den Einbau nach innen öffnend geprüft.



Roundstyle (Profil A1)



Rechteckige Ausführung (Profil A2)




Zarge

Die thermisch getrennte 60 mm Aluminium-Zarge erhalten Sie in Roundstyle-Optik oder rechteckiger Ausführung.

Dichtung

Damit sparen Sie wertvolle Energie: Eine 20 mm hohe, thermisch getrennte Aluminium-Kunststoff-Schwelle mit doppelter Dichtungsebene verringert den Wärmeverlust. Schutz vor Wind und Wetter bieten die zusätzlichen Bürstenabdichtungen im Fußbereich.

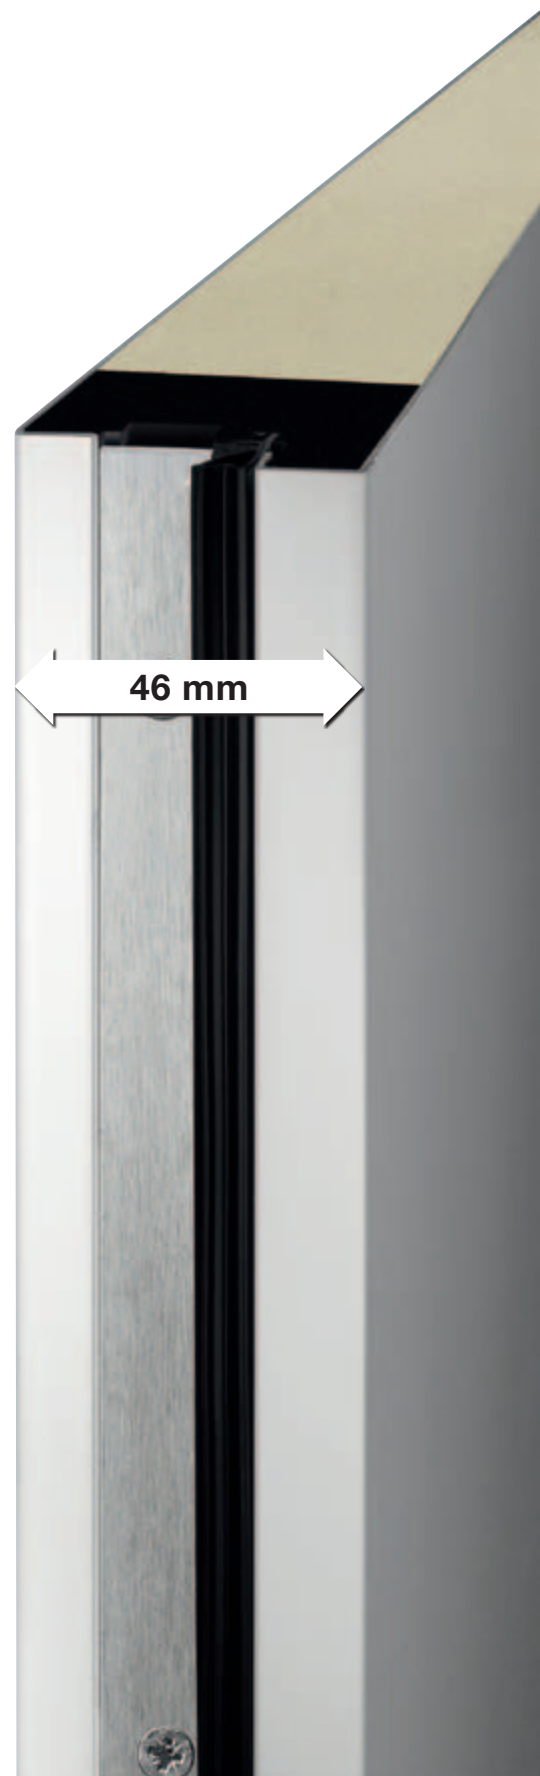

ThermoPro
 U_D -Wert bis zu
 $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

Geprüft vom IFT Rosenheim
Türgröße RAM 1230 × 2180 mm



Die Haustür für ein herzliches Willkommen

Die Haustür ThermoPlus bietet Ihnen alles, was eine gute Haustür ausmacht. Das vollflächige 65 mm dicke Stahl-Türblatt mit PU-Hartschaumfüllung und das innenliegende Flügelprofil aus Verbundwerkstoff sorgen dafür, dass die Kälte draußen bleibt. Mit einem U_D -Wert bis zu $0,87 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ weisen die ThermoPlus Türen eine sehr gute Wärmedämmung auf. Die Türen sind serienmäßig mit einem 5-fach Sicherheitsschloss ausgestattet, sodass Sie sich in Ihrem Zuhause geborgen und sicher fühlen. Die ThermoPlus Motive erhalten Sie optional mit RC 2 Sicherheitsausstattung – für ein noch besseres Gefühl in den eigenen vier Wänden.

Wählen Sie aus 8 attraktiven Motiven Ihre Wunschhaustür und individualisieren Sie sie mit einer unserer 15 Vorzugsfarben und 5 Decograin Dekoren. Schon ab 1.400 € (UVP) erhalten Sie Ihre individuelle Hörmann ThermoPlus Tür!

Visitenkarten des guten Geschmacks



Motiv 700

Abb: Vorzugsfarbe Graualuminium RAL 9007
Edelstahl-Griff HB 38-2 auf Stahlfüllung, durchgehende Verglasung: 3-fach Isolierglas, außen VSG, in der Mitte Float sandgestrahlt mit klaren Streifen, innen ESG, klar, U_D -Wert bis $0,98 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Seitenteil / Oberlicht

3-fach Isolierverglasung, außen VSG, in der Mitte Float, innen VSG



Motiv 750

Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß seidenmatt, RAL 9016

Edelstahl-Griff HB 38-2 auf Stahlfüllung, durchgehende Verglasung: 3-fach Isolierglas, außen VSG, in der Mitte Float sandgestrahlt mit klaren Streifen, innen ESG, klar, U_D -Wert bis $0,95 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Seitenteil / Oberlicht

3-fach Isolierverglasung, außen VSG, in der Mitte Float, innen VSG



Motiv 800 ■ NEU

Abb: Deocgrain Titan Metallic CH 703
Edelstahl-Griff HB 38-2 auf Stahlfüllung,
4 Rechteck-Verglasungen mit Edelstahl-Rahmen:
3-fach Isolierglas, außen VSG, in der Mitte Float
sandgestrahlt, innen VSG, klar, U_D -Wert bis
 $0,93 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Seitenteil / Oberlicht

3-fach Isolierverglasung, außen VSG, in der Mitte
Float, innen VSG



Motiv 810 ■ NEU

Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß seidenmatt,
RAL 9016
Edelstahl-Griff HB 38-2 auf Stahlfüllung,
3 Rechteck-Verglasungen mit klarem umlaufenden
Streifen und Edelstahlrahmen: 3-fach Isolierglas,
außen VSG, in der Mitte Float, sandgestrahlt,
innen ESG, klar, U_D -Wert bis $0,99 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Seitenteil / Oberlicht

3-fach Isolierverglasung, außen VSG, in der Mitte
Float, innen VSG

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 x 2180 mm



So schön werden Sie von Ihrem Zuhause empfangen



Motiv 850

Abb: Decograin Dark Oak

Edelstahl-Griff HB 38-2 auf Stahlfüllung, mit abgerundeter Verglasung: 3-fach Isolierglas, außen VSG, in der Mitte Float sandgestrahlt mit klaren Streifen, innen VSG, klar, U_D -Wert bis $0,96 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Seitenteil / Oberlicht

3-fach Isolierverglasung, außen VSG, in der Mitte Float, innen VSG



Motiv 900

Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß seidenmatt, RAL 9016

Edelstahl-Griff HB 38-2 auf Stahlfüllung, mit abgerundeter Verglasung: 3-fach Isolierglas, außen VSG, in der Mitte Float sandgestrahlt mit klaren Streifen, innen ESG, klar, U_D -Wert bis $0,96 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Seitenteil / Oberlicht

3-fach Isolierverglasung, außen VSG, in der Mitte Float, innen VSG



Motiv 015

Abb: Decograin TitanMetallic CH 703 mit Applikationen in Edelstahl-Optik
Edelstahl-Griff HB 14-2 auf Stahlfüllung
optional mit Applikationen in
Edelstahl-Optik ■ **NEU**,
U_D-Wert bis 0,87 W/(m²·K)*

Seitenteil / Oberlicht

3-fach Isolierverglasung, außen VSG, in der Mitte
Float, innen VSG

Setzen Sie stilvolle Akzente



Motiv 010

Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß seidenmatt, RAL 9016

Edelstahl-Griff HB 14-2 auf Stahlfüllung, U_D -Wert bis $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Seitenteil / Oberlicht

3-fach Isolierverglasung, außen VSG, in der Mitte Float, innen VSG



Motiv 015

Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß seidenmatt, RAL 9016

Edelstahl-Griff HB 14-2 auf Stahlfüllung mit Sicken, U_D -Wert bis $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Seitenteil / Oberlicht

3-fach Isolierverglasung, außen VSG, in der Mitte Float, innen VSG

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 x 2180 mm



Machen Sie Ihren Eingang zum Hingucker

Wenn Sie Ihren Haus- und Nebeneingang mit einer qualitativ hochwertigen und optisch ansprechenden Tür ausstatten möchten, dann treffen Sie mit einer Hörmann ThermoPro Tür genau die richtige Wahl. Mit U_D -Werten bis zu $1,1 \text{ W(m}^2\cdot\text{K)}$ erreichen die ThermoPro Türen gute Wärmedämmwerte. Dank dem serienmäßigen 5-fach Sicherheits Schloss sind die Eingangstüren auch in puncto Sicherheit ideal ausgestattet. Einige Motive erhalten Sie optional mit der RC 2 Sicherheitsausstattung für ein noch wohliges Gefühl in den eigenen vier Wänden.

Wählen Sie aus 12 Türmotiven Ihren Favoriten – von modern bis klassisch. Mit Farben, Verglasungen, Seitenteilen und Oberlichtern können Sie Ihre Hörmann Tür ganz nach Ihrem Geschmack individualisieren. Die preiswerten ThermoPro Türen erhalten Sie schon ab 1.000 € (UVP).



Motiv 700

Abb: Decograin TitanMetallic CH 703

Edelstahl-Griff HB 38-2 auf Stahlfüllung, durchgehende Verglasung: 3-fach Isolierglas, außen VSG, in der Mitte Float sandgestrahlt mit klaren Streifen, innen ESG, klar, U_D -Wert bis $1,3 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Seitenteil / Oberlicht

2-fach Isolierverglasung, außen VSG, innen VSG, Float sandgestrahlt

So einfach können Sie
guten Geschmack beweisen



Motiv 750

Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß seidenmatt, RAL 9016

Edelstahl-Griff HB 38-2 auf Stahlfüllung, durchgehende Verglasung: 3-fach Isolierglas, außen VSG, in der Mitte Float sandgestrahlt mit klaren Streifen, innen ESG, klar, U_D -Wert bis $1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Seitenteil / Oberlicht

2-fach Isolierverglasung, außen VSG, innen VSG, Float



Motiv 900

Abb: Decograin Golden Oak

Edelstahl-Griff HB 38-2 auf Stahlfüllung, mit abgerundeter Verglasung: 3-fach Isolierglas, außen VSG, in der Mitte Float sandgestrahlt mit klaren Streifen, innen ESG, klar, U_D -Wert bis $1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Seitenteil / Oberlicht

2-fach Isolierverglasung, außen VSG, innen VSG, Float

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 x 2180 mm

Zeitlose Eleganz für Ihr Zuhause



Motiv 010

Abb: Vorzugsfarbe Anthrazitgrau RAL 7016
Edelstahl-Griff HB 14-2 auf Stahlfüllung,
 U_D -Wert bis $1,1 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}^*$

Seitenteil / Oberlicht

2-fach Isolierverglasung, außen VSG, innen ESG



Motiv 020

Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß seidenmatt, RAL 9016
Edelstahl-Griff HB 14-2 auf Stahlfüllung, durch-
gehende Verglasung: 2-fach Isolierglas, außen
VSG, innen ESG, Mastercarré, U_D -Wert bis
 $1,4 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}^*$

Seitenteil / Oberlicht

2-fach Isolierverglasung, außen VSG, innen ESG,
Mastercarré



Motiv 030

Abb: Vorzugsfarbe Fenstergrau RAL 7040
Edelstahl-Griff HB 14-2 auf Stahlfüllung,
durchgehende Verglasung: 2-fach Isolierglas,
außen VSG, innen ESG, Mastercarré
 U_D -Wert bis $1,3 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Seitenteil / Oberlicht

2-fach Isolierverglasung, außen VSG,
innen ESG, Mastercarré



Motiv 040

Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß seidenmatt,
RAL 9016
Edelstahl-Griff HB 14-2 auf Stahlfüllung, mit
Rundverglasung $\varnothing 300 \text{ mm}$: 2-fach Isolierglas,
außen VSG, innen ESG, Ornamentglas 504,
 U_D -Wert bis $1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Seitenteil / Oberlicht

2-fach Isolierverglasung, außen VSG, innen ESG,
Ornamentglas 504

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM $1230 \times 2180 \text{ mm}$



NEU: Mit Applikationen in Edelstahl-Optik



Motiv 015

Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß seidenmatt, RAL 9016

Edelstahl-Griff HB 14-2 auf Stahlfüllung mit Sicken, optional mit Applikationen in Edelstahl-Optik ■ **NEU**, U_D -Wert bis 1,1 W/(m²·K)*

Seitenteil / Oberlicht

2-fach Isolierverglasung, außen VSG, innen VSG, klar



Motiv 025

Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß seidenmatt, RAL 9016 mit Applikationen in Edelstahl-Optik

Edelstahl-Griff HB 14-2 auf Stahlfüllung, optional mit Applikationen in Edelstahl-Optik ■ **NEU**, durchgehende Verglasung: 2-fach, Isolierglas, außen VSG, innen ESG, Mastercarré, U_D -Wert bis 1,4 W/(m²·K)*

Seitenteil / Oberlicht

2-fach Isolierverglasung, außen VSG, innen ESG, Mastercarré



Motiv 100

Abb: Vorzugsfarbe Terrabraun RAL 8028

Edelstahl-Griff HB 14-2 auf Stahlfüllung, mit
6 Kassettenfeldern, U_D -Wert bis $1,1 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ *

Seitenteil mit Paneelfüllung

3 Kassettenfelder

Seitenteil / Oberlicht

2-fach Isolierglas, außen VSG, innen ESG,
Kathedralglas kleingehämmert

Für Liebhaber des Landhausstils



Motiv 200

Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß seidenmatt, RAL 9016

Edelstahl-Griff HB 14-2 auf Stahlfüllung, 2-fach Isolierglas, außen VSG, innen ESG, Kathedralglas kleingehämmert mit aufliegenden Sprossen, U_D -Wert bis $1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Seitenteil mit Paneelfüllung

3 Kassettenfelder

Seitenteil / Oberlicht

2-fach Isolierglas, außen VSG, innen ESG, Kathedralglas kleingehämmert



Motiv 400

Abb: Standardfarbe Verkehrsweiß seidenmatt, RAL 9016

Edelstahl-Griff HB 14-2 auf Stahlfüllung, 2-fach Isolierglas, außen VSG, innen ESG, Kathedralglas kleingehämmert mit aufliegenden Sprossen, U_D -Wert bis $1,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Seitenteil mit Paneelfüllung

1 Kassettenfeld und 2-fach Isolierglas, außen VSG, innen ESG, Kathedralglas kleingehämmert

Seitenteil / Oberlicht

2-fach Isolierglas, außen VSG, innen ESG, Kathedralglas kleingehämmert

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM $1230 \times 2180 \text{ mm}$

Sicherheit fühlt sich gut an



5-fach Sicherheitsschloss

So fühlen Sie sich sicher zu Hause: 2 konische Schwenkriegel **4** rasten mit 2 zusätzlichen Sicherungsbolzen **3** und 1 Schlossriegel **2** in die Schließbleche der Zarge ein und ziehen die Tür fest an.

Bei ThermoPlus Türen sind die Schließbleche für eine optimale Türeinstellung verstellbar. Durch die Softlockfalle **1** schließt die Tür sehr leise.



Sicherung der Bandseite

Schön, wenn man sich in den eigenen vier Wänden sicher fühlen kann. Dafür ist Ihre ThermoPro / ThermoPlus Tür auf der Bandseite zusätzlich gesichert und macht so ein Aushebeln praktisch unmöglich.

5 ThermoPro

mit 3 Sicherungsbolzen

6 ThermoPlus

mit durchgängiger Sicherungsleiste aus Aluminium

7 Bestens eingestellt durch 3D-Rollen-Bänder


Eine leichte Türfunktion gewährleisten die stabilen zweiteiligen, dreidimensional verstellbaren, stiftgesicherten Bänder mit Zierkappen in Edelstahl-Optik.

8 Innendrucker

Jede Tür wird serienmäßig mit formschönem Edelstahl-Innendrucker und Rosette außen geliefert.

9 Profilzylinder

Serienmäßig mit 5 Schlüsseln. Mit Not- und Gefahrenfunktion, d. h. die Tür ist auch dann schließbar, wenn innen ein Schlüssel steckt.

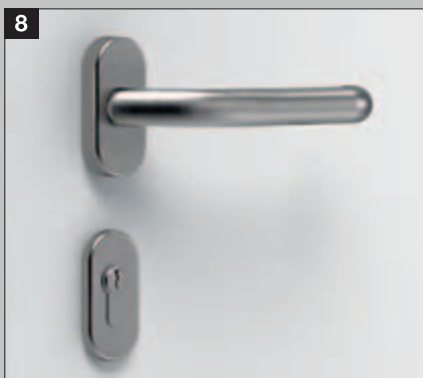

Ausstattung nach Wunsch

Automatik-Schlösser

Öffnen Sie Ihre Tür einfach und komfortabel über eine Mehrfachverriegelung mit Öffnung über einen Handsender, Funk-Fingerleser oder Transponder. Sie brauchen an keinen Schlüssel mehr zu denken.

1 Öffnung über einen Transponder ■ NEU

Zur Öffnung mit einem Transponder ist die Haustür mit einem elektromechanischen Profilzylinder ausgestattet. Halten Sie den Transponder vor den Zylinder und Sie können Ihre Tür am Knauf entriegeln und öffnen.

2 Öffnung über einen Handsender ■ NEU

3 Öffnung über einen Funk-Fingerleser ■ NEU

Bei der Bedienung über einen Handsender oder Funk-Fingerleser entriegelt Ihre Haustür durch einen Elektromotor automatisch. Jetzt brauchen Sie die Tür nur noch aufzudrücken.

E-Öffner (ohne Abbildung)

Mit der elektrischen Öffnerfalle können Sie Ihre Tür einfach über einen Schalter im Haus öffnen. Alternativ können Sie – z. B. tagsüber – den Sperrhebel auch umlegen, dann reicht ein leichter Druck von außen zum Öffnen der Haustür.

Wetterschenkel (ohne Abbildung)

Schützend und optisch ansprechend zugleich: Der Wetterschenkel in Verkehrsweiß RAL 9016 zur Ableitung von Schlagregen lässt sich einfach nachträglich montieren.



Verglasungen für Türen



Motiv 700 / 750 / 800 / 810 / 850 / 900

Mit ihrer nahezu flächenbündigen Optik auf der Innen- und Außenseite bestechen diese Motive. Der Edelstahl-Verglasungsrahmen unterstreicht den eleganten Gesamteindruck. Überzeugend in puncto Energie sparen: Die 3-fach Isolierverglasung mit hohen Wärmedämmwerten.



Motiv 020 / 025 / 030 / 040

Diese Türen sind mit einer 2-fach Isolierverglasung ausgestattet, die eine hohe Wärmedämmung gewährleistet. Der Kunststoff-Verglasungsrahmen „Roundstyle“ verleiht der Tür eine moderne, harmonische Gesamtoptik. Bei Decograin Oberflächen wird der Verglasungsrahmen in einer zur Oberfläche passenden Farbe lackiert.




Motiv 200 / 400

Die beiden Kassettentür-Motive werden mit dem perfekt darauf abgestimmten Kunststoff-Verglasungsrahmen „Profilstyle“ zu einer stilvollen Visitenkarte Ihres Zuhauses. Die 2-fach Isolierverglasung leistet in puncto Wärmedämmung alles, was Sie von einer hochwertigen Hörmann Haustür erwarten.

Verglasungen für Seitenteile und Oberlichter

Bei ThermoPro Türen erhalten Sie die Seitenteile und Oberlichter mit 2-fach Isolierverglasung, bei ThermoPlus Türen mit 3-fach Isolierverglasung.




Sandgestrahlt
(ThermoPlus,
ThermoPro)



Sandgestrahlt
mit Klarstreifen
(ThermoPlus,
ThermoPro)



Klarglas
(ThermoPlus,
ThermoPro)



Mastercarré
(ThermoPro)




Ornament 504
(ThermoPro)



Kathedral
kleingehämmert
(ThermoPro)

Ein schöner Griff setzt Akzente: Wählen Sie Ihren Wunschgriff

Alle Türen werden serienmäßig mit den abgebildeten Außengriffen geliefert. Alternativ können Sie eine andere Griffvariante (mit Schmalschild ES 0 oder Breitschild ES 1) aus Edelstahl wählen:

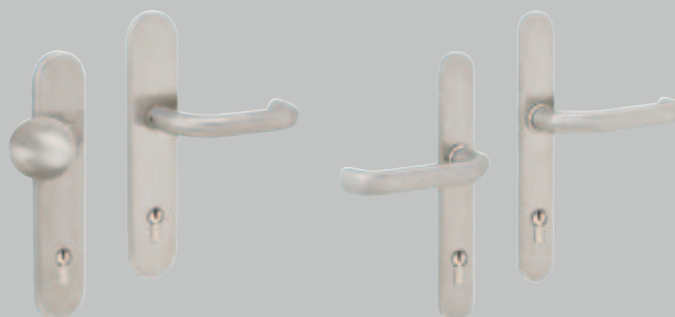

Wechselgarnitur ES 0 / ES 1
mit Knauf (Abbildung ES 1 in Edelstahl)

Türgriff-Garnitur ES 0 / ES 1
(Abbildung ES 0 in Edelstahl)

Finden Sie Ihre Lieblingsfarbe

Bevorzugen Sie ein dezentes Fenstergrau oder möchten Sie Farbe bekennen mit Rubinrot? Bei der Farbgestaltung Ihrer neuen Hörmann Haustür lassen wir Ihrer Kreativität freien Lauf. Sie haben die Wahl zwischen dem besonders preiswerten Verkehrsweiß RAL 9016 und weiteren 15 Vorzugsfarben. Die Außen- und Innenseite Ihrer ThermoPlus oder ThermoPro Türen ist immer farbgleich. Sprechen Sie einfach Ihren Hörmann Partner an.

Serienmäßig in preiswertem Verkehrsweiß




1

15 Vorzugsfarben




2




3



4



5




6




7




8



9



10



11



12



13



14



15








16

- | | | |
|----|----------|---------------|
| 1 | RAL 9016 | Verkehrsweiß |
| 2 | RAL 9007 | Graualuminium |
| 3 | RAL 9006 | Weißaluminium |
| 4 | RAL 9002 | Grauweiß |
| 5 | RAL 9001 | Cremeweiß |
| 6 | RAL 8028 | Terrabraun |
| 7 | RAL 8003 | Lehm Braun |
| 8 | RAL 7040 | Fenstergrau |
| 9 | RAL 7035 | Lichtgrau |
| 10 | RAL 7016 | Anthrazitgrau |
| 11 | RAL 6005 | Moosgrün |
| 12 | RAL 5014 | Taubenblau |
| 13 | RAL 5010 | Enzianblau |
| 14 | RAL 3003 | Rubinrot |
| 15 | RAL 3000 | Feuerrot |
| 16 | RAL 1015 | Hellelfenbein |

Detailgetreu und elegant

Die Decograin Oberfläche* ist in vier natürlichen Holzdekoren und einem anthrazitfarbenen Dekor mit metallischen Effekt erhältlich. Die eingeprägte Narbung vermittelt einen detailgetreuen Holzcharakter.

5 Decograin Dekore



- 1 Decograin Golden Oak: mittelbraunes, goldgelbes Eichendekor
- 2 Decograin Dark Oak: nussbaumfarbenes Eichendekor
- 3 Decograin Night Oak: dunkel-intensives Eichendekor
- 4 Decograin Winchester Oak: naturfarbenes Asteichendekor
- 5 Titan Metallic CH 703: Anthrazit mit metallischem Effekt

Bitte beachten

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. Bei Türen mit dunkler Oberfläche ist eine Ausrichtung zur Sonne zu vermeiden, da die erhöhte Materialausdehnung die Funktion der Tür einschränken kann.

* Nicht für die Motive 100 / 200 / 400 lieferbar. Bei den Motiven 020 / 025 / 030 / 040 ist der Verglasungsrahmen farblich angepasst.

Normgrößen ThermoPlus

Rahmenaußenmaß (Bestellmaß)	Lichtes Mauermaß	Lichtes Zargenmaß
1000 × 2100	1020 × 2110	850 × 2005
1100 × 2100	1120 × 2110	950 × 2005

Normgrößen ThermoPro


Rahmenaußenmaß (Bestellmaß)	Lichtes Mauermaß	Lichtes Zargenmaß
1000 × 2100	1020 × 2110	872 × 2016
1100 × 2100	1120 × 2110	972 × 2016

Sondergrößen ThermoPlus / ThermoPro


Motive	Rahmenaußenmaß (Bestellmaß)
200	875 – 1100 × 1990 – 2186
020, 025, 030, 700, 750, 800, 810, 850, 900	875 – 1250 × 1875 – 2250
010, 015, 040	875 – 1250 × 1875 – 2250
100, 400	875 – 1100 × 1875 – 2186

ThermoPlus


Zargenvarianten

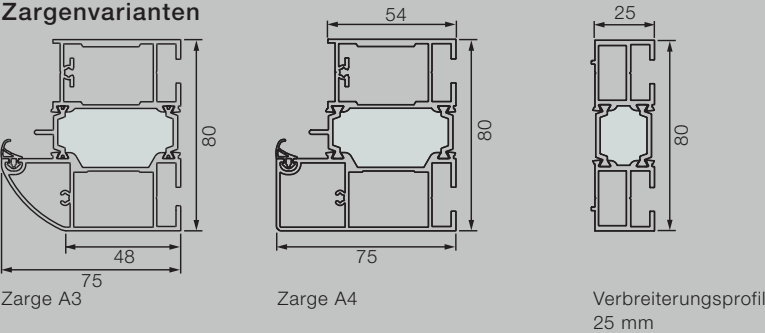


Horizontalschnitt Tür

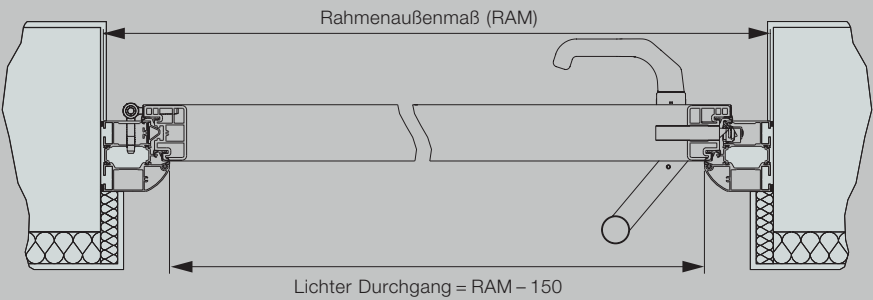

Vertikalschnitt Tür

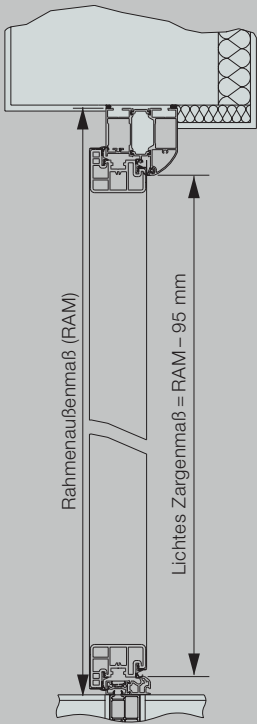

Horizontalschnitt Seitenteil

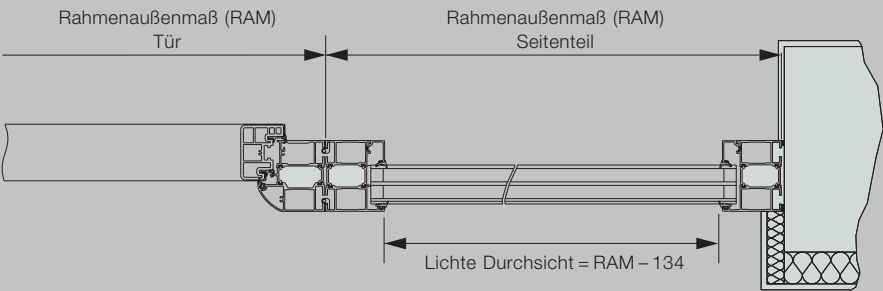

alle Maße in mm

Seitenteile Normgrößen ThermoPlus / ThermoPro

Motive	Rahmenaußenmaß (Bestellmaß)
Glasfüllung: 010, 015, 020, 025, 030, 040, 700, 750, 800, 810, 850, 900	400 × 2100

Oberlichter Sondergrößen ThermoPlus / ThermoPro

Motive	Rahmenaußenmaß (Bestellmaß)
Glasfüllung: 010, 015, 020, 025, 030, 040, 700, 750, 800, 810, 900	875 – 2250 × 300 – 500


Seitenteile Sondergrößen ThermoPlus / ThermoPro

Motive	Rahmenaußenmaß (Bestellmaß)
Glasfüllung: 010, 015, 020, 025, 030, 040, 700, 750, 800, 810, 850, 900	ThermoPro: 300 – 1000* × 1875 – 2250 ThermoPlus: 300 – 1000* × 1875 – 2250
Paneelfüllung: 100, 200, 400	450 × 1990 – 2186


* ab Breite 500 mm kein Oberlicht möglich. Türelemente mit Seitenteilen haben keine Statikfunktion, die Statik muss vom Baukörper gewährleistet sein.

ThermoPro


Zargenvarianten

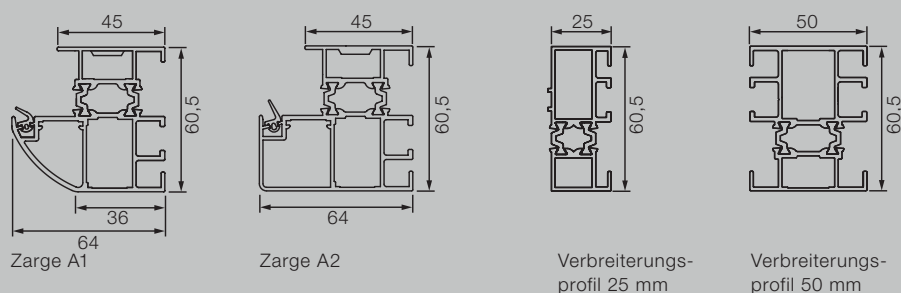


Horizontalschnitt Tür

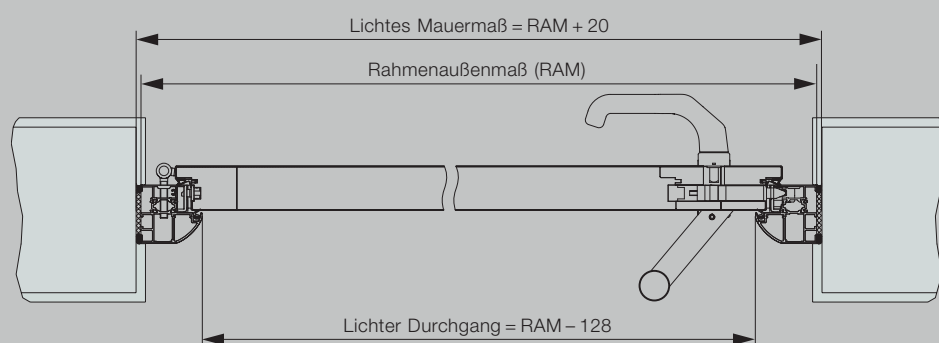

Horizontalschnitt Seitenteil

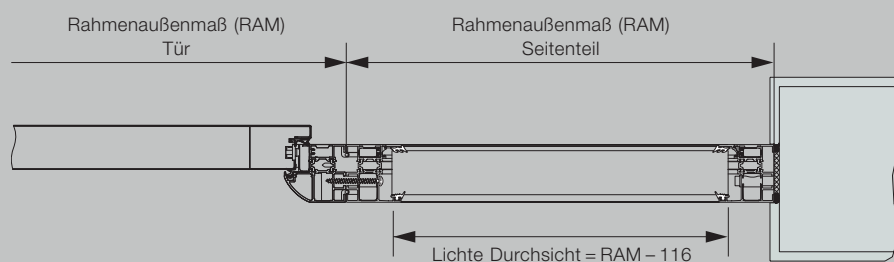

Vertikalschnitt Tür

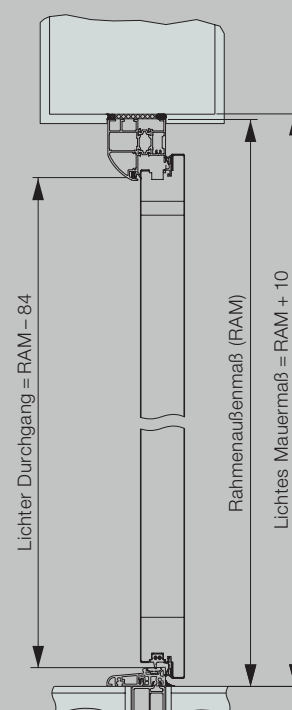



Erleben Sie Hörmann Qualität bei Neubau und Modernisierung

Mit Hörmann können Sie rundum bestens planen. Sorgsam aufeinander abgestimmte Lösungen bieten Ihnen in jedem Bereich Top-Produkte mit hoher Funktionalität.

- **Garagentore**

Optimal abgestimmt auf Ihren persönlichen Architekturstil: Schwing- oder Sectionaltore aus Stahl oder Holz.

- **Torantriebe**

Genießen Sie hohen Komfort und einbruchhemmende Sicherheit: Hörmann Antriebe für Garagen- und Einfahrtstore.

- **Haustüren**

Für jeden Bedarf und Anspruch finden Sie in unserem umfassenden Haustürenprogramm ein Türmotiv nach Ihren Wünschen.

- **Holz-Innentüren**

Die hochwertigen Holz-Innentüren verleihen Ihrem Zuhause ein Extra an Wohnlichkeit und fügen sich harmonisch in das Gesamtbild Ihrer eigenen vier Wände ein.

- **Stahltüren**

Die soliden Türen für alle Bereiche Ihres Hauses, vom Keller bis unters Dach.

- **Zargen**

Wählen Sie aus dem umfassenden Programm für Neubau, Ausbau und Modernisierung.



Garagentore und Torantriebe



Holz-Innentüren



Stahltüren



Hörmann KG Amshausen, Deutschland



Hörmann KG Antriebstechnik, Deutschland



Hörmann KG Brandis, Deutschland



Hörmann KG Brockhagen, Deutschland



Hörmann KG Dissen, Deutschland



Hörmann KG Eckelhausen, Deutschland



Hörmann KG Freisen, Deutschland



Hörmann KG Ichtershausen, Deutschland



Hörmann KG Werne, Deutschland



Hörmann Genk NV, Belgien



Hörmann Alkmaar B.V., Niederlande



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polen



Hörmann Beijing, China



Hörmann Tianjin, China



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA

Als einziger Hersteller auf dem internationalen Markt bietet die Hörmann Gruppe alle wichtigen Bauelemente aus einer Hand. Sie werden in hochspezialisierten Werken nach dem neuesten Stand der Technik gefertigt. Durch das flächendeckende Vertriebs- und Servicenetz in Europa und die Präsenz in Amerika und China ist Hörmann Ihr starker, internationaler Partner für hochwertige Bauelemente. In einer Qualität ohne Kompromisse.

GARAGENTORE
ANTRIEBE
INDUSTRIETORE
VERLADETECHNIK
TÜREN
ZARGEN

